


BUCHSTABEN GIRLANDE

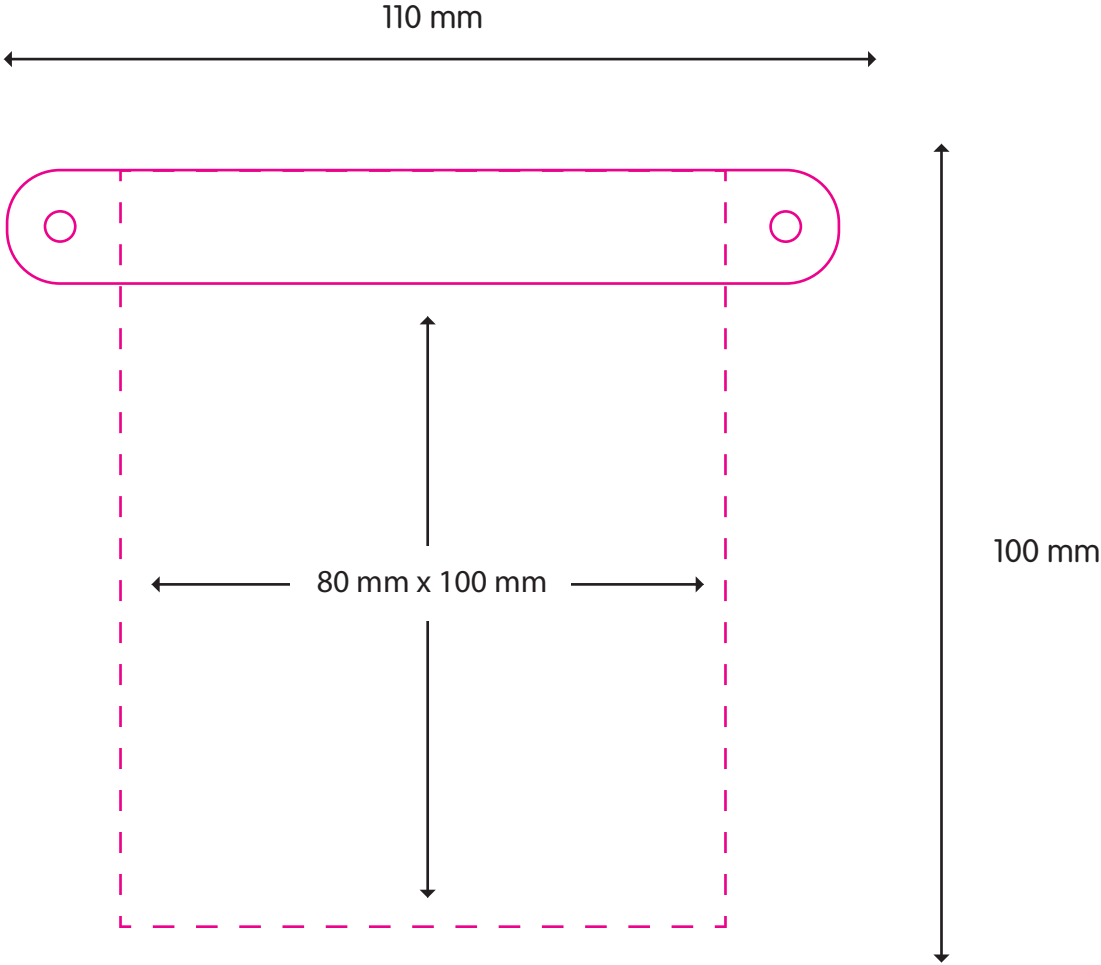

Bei randabfallendem Druck, Vorlage 3 mm größer anlegen

Datei:	Lieferst du dein Design immer als PDF mit der Stanzlinie aus unserer technischen Zeichnung? Füge deine eigene Form hinzu und stelle die Stanzlinie auf Überdrucken.
Druckfarben:	Bei 1, 2 oder mehreren Druckfarben muss die Datei im Farbprofil Pantone Coated angelegt sein. Vollfarbige Designs sind im CMYK-Farbmodus anzuliefern. Für Schwarz verwenden Sie 100 % K (0 / 0 / 0 / 100 CMYK).
Auflösung:	Empfohlen sind 300 dpi (mindestens 150 dpi) oder eine Vektordatei. Je höher die Auflösung, desto besser die Druckqualität.
Texte:	Wandeln Sie alle Texte in Pfade um.
Druckmarken:	Die Datei muss ohne Druckmarken angeliefert werden.
Schriftgröße:	Kleine Texte und feine Elemente können zulaufen.
Lesbarkeit:	Überprüfen Sie die Lesbarkeit, indem Sie die Datei in einer 100 %-Ansicht betrachten (nicht hineinzoomen).
Sicherheitsabstand:	Platziere alle wichtigen Elemente, wie Texte und Logos, nicht zu nah an der Stanzlinie. Halte dabei einen Mindestabstand von 1 cm ein.
Beschnitt:	Bei einem randabfallenden Design müssen der Hintergrund und die Bilder 3 mm über die Stanzlinie hinausgehen.
Ebenen:	Platziere das Design in einer anderen Ebene als die Stanzzeichnung.

Vor dem Hochladen prüfen:

- ☐ Design innerhalb der Stanzlinie platziert
- ☐ Keine Druckmarkierungen
- ☐ 3 mm Beschnitt vorhanden
- ☐ Texte in Pfade umgewandelt
- ☐ Bilder mit mindestens 300 dpi
- ☐ Wichtige Elemente befinden sich mindestens 1 cm von den Stanzlinien entfernt
- ☐ Design befindet sich in einer anderen Ebene als die Stanzlinie aus der Arbeitszeichnung
- ☐ Druckfarben korrekt eingestellt

Mit dieser Checkliste können Sie prüfen, ob die von Ihnen anzuliefernden Dateien produktionsbereit sind. Dadurch lassen sich Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Bestellung vermeiden.