
PIETENMASKER GESTANSTE VEER

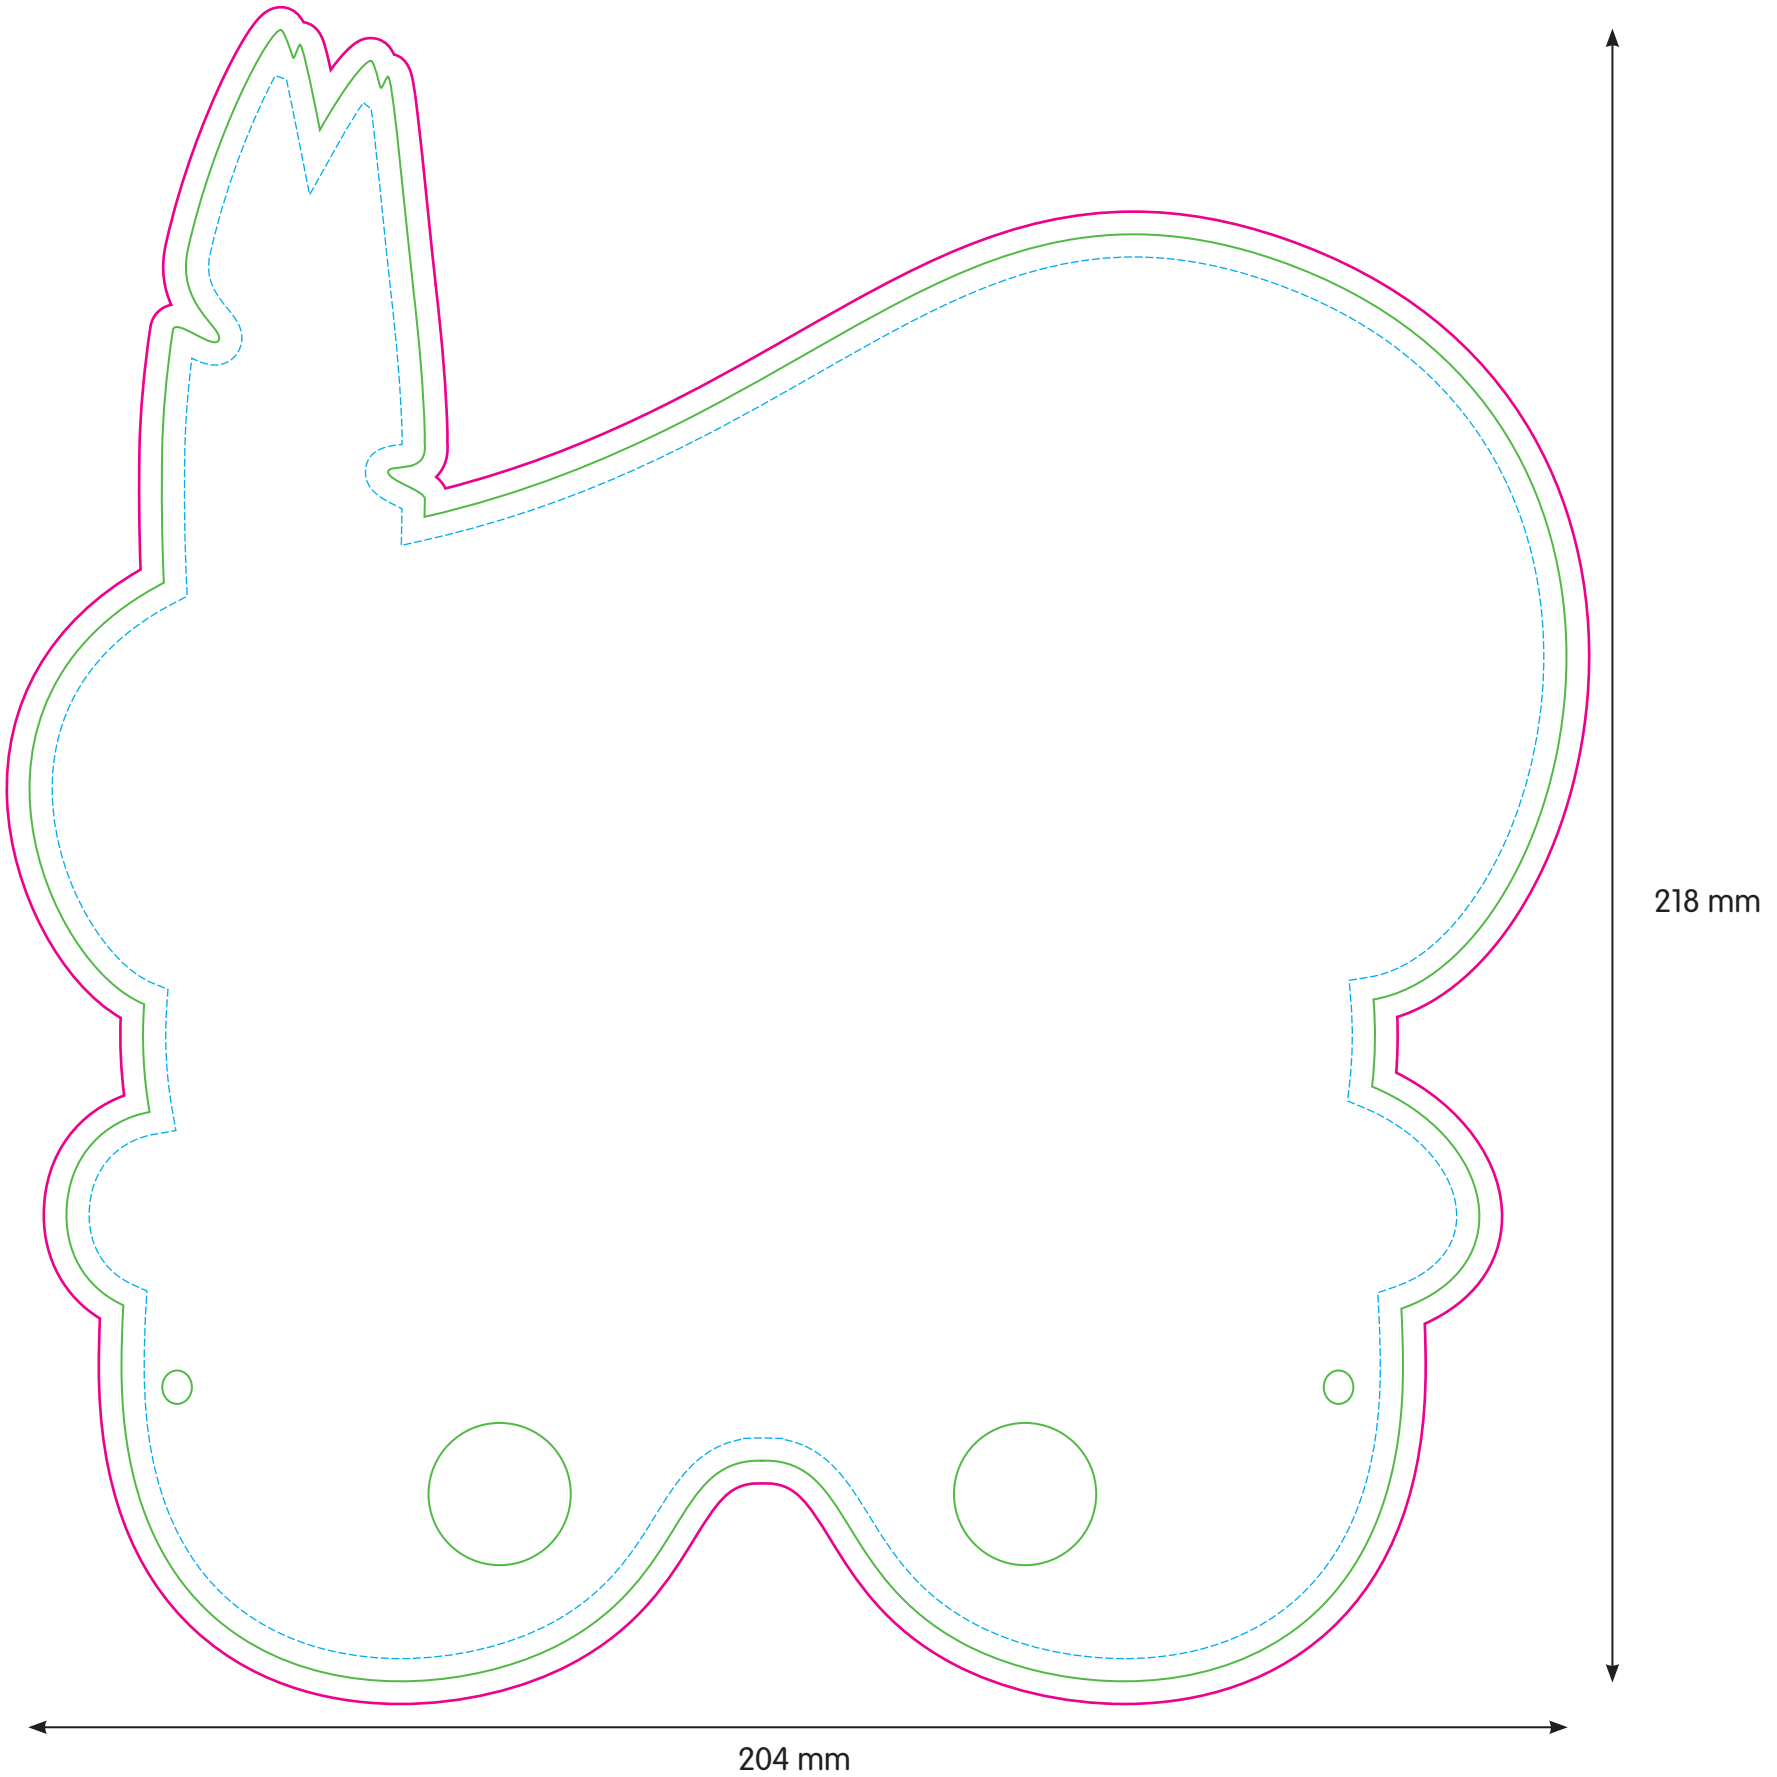

Bij aflopende bedrukking 3 mm rondom overfill

Veiligheidsmarge tot snijrand: 3 mm
Netto formaat: 204 x 218 mm
Afloop: 3 mm

Bestand:	Lever je ontwerp altijd als PDF aan in onze werktekening. Zo zijn de afmetingen en de drukpositie correct, waardoor fouten tijdens de productie worden voorkomen.
Drukkleuren:	Bij 1-2 of meer drukkleuren altijd aanleveren in kleurprofiel Pantone Coated. Lever full-colour ontwerpen aan in CMYK. Gebruik voor zwart 100% K (0 / 0 / 0 / 100 CMYK).
Resolutie:	Aanbevolen: 300 dpi (minimum 150 dpi). Of in vectoren als vectorbestand. Hoe beter de resolutie hoe beter de kwaliteit.
Teksten:	Teksten altijd omzetten in lettercontouren (omgezet naar paden).
Drukmarkeringen:	Het bestand moet aangeleverd worden zonder drukmarkeringen.
Afloop - snijmarge:	Zorg ervoor dat je bij aflopende bedrukking altijd de bestanden aanleverd met 3mm afloop.
Tekstgrootte:	Kleine teksten en elementen kunnen dichtlopen.
Leesbaarheid:	Controleer de leesbaarheid door het bestand op 100% weergave te bekijken (niet inzoomen).
Veiligheidsmarge:	Plaats alle belangrijke elementen, zoals teksten en logo's, binnen de veiligheidsmarge om te voorkomen dat ze worden afgesneden.
Afloop:	Laat bij een aflopend ontwerp de achtergrond en afbeeldingen 3 mm doorlopen tot aan de afloopliijn.
Lagen:	Plaats alle ontwerp-elementen op de designlaag, zodat de template laag veilig kan worden verwijderd zonder dat onderdelen van het ontwerp verloren gaan.

Controleer vóór aanleveren:

- ☐ PDF in de werktekening geplaatst
- ☐ Geen drukmarkeringen
- ☐ 3 mm afloop aanwezig
- ☐ Teksten omgezet naar contouren
- ☐ Afbeeldingen minimaal 300 dpi
- ☐ Belangrijke elementen binnen de veiligheidsmarge
- ☐ Ontwerp op de designlaag geplaatst
- ☐ Drukkleuren correct ingesteld

Door middel van deze checklist kan je controleren of de bestanden die je wilt aanleveren productie gereed zijn. Hierdoor voorkomen we vertraging bij de bestelling.