


LETTERSLINGER

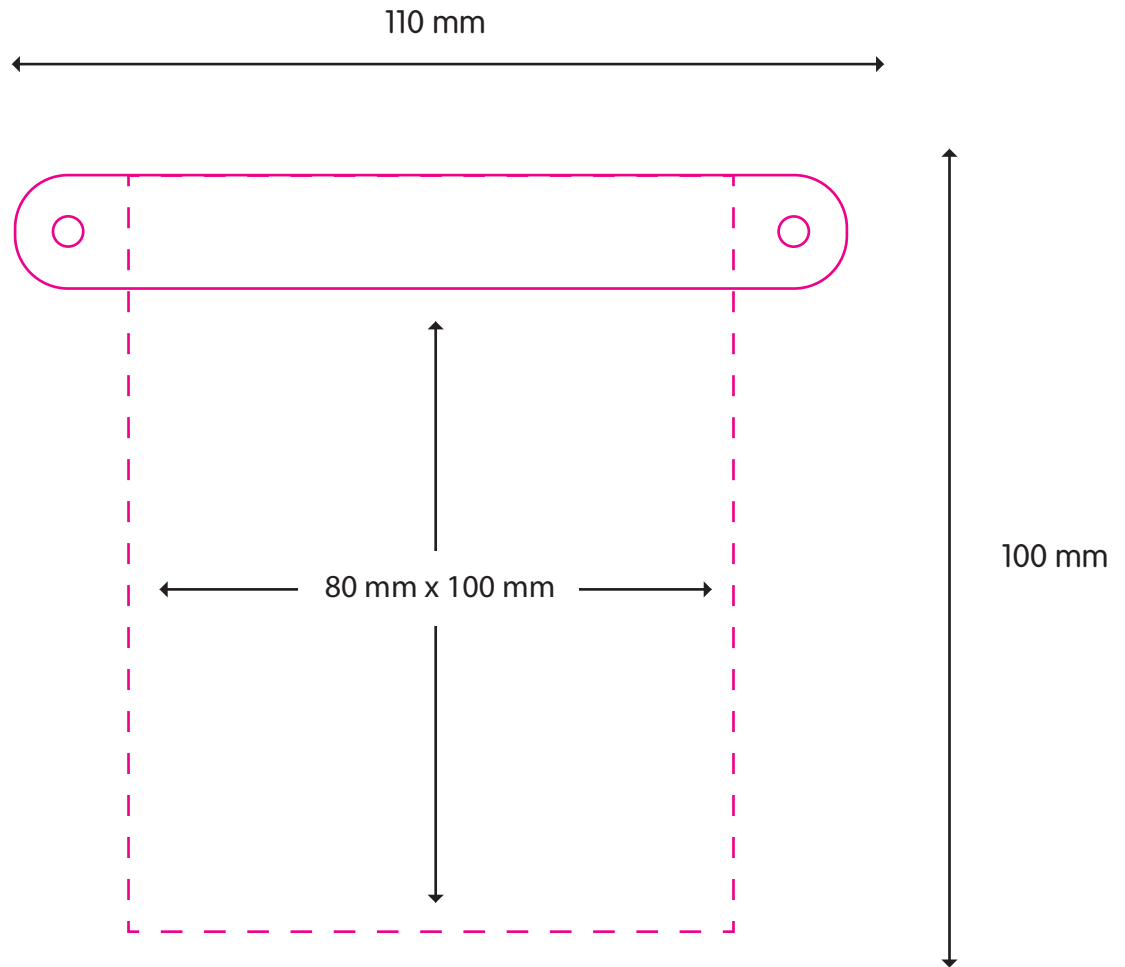

 Bij aflopende bedrukking 3mm rondom overfill/snijmarge

Bestand:	Lever je ontwerp altijd als PDF aan met de stanslijn uit onze werktekening. Voeg je eigen vorm toe en zet de stanslijn op overdruk.
Drukkleuren:	Bij 1-2 of meer drukk kleuren altijd aanleveren in kleurprofiel Pantone Coated. Lever full-colour ontwerpen aan in CMYK. Gebruik voor zwart 100% K (0 / 0 / 0 / 100 CMYK).
Resolutie:	Aanbevolen: 300 dpi (minimum 150 dpi). Of in vectoren als vectorbestand. Hoe beter de resolutie hoe beter de kwaliteit.
Teksten:	Teksten altijd omzetten in lettercontouren (omgezet naar paden).
Drukmarkeringen:	Het bestand moet aangeleverd worden zonder drukmarkeringen.
Tekstgrote:	Kleine teksten en elementen kunnen dichtlopen.
Leesbaarheid:	Controleer de leesbaarheid door het bestand op 100% weergave te bekijken (niet inzoomen).
Veiligheidsmarge:	Plaats alle belangrijke elementen, zoals teksten en logo's, niet te dicht op de stanslijn houdt hierbij een afstand van minimaal 1 centimeter aan.
Afloop:	Laat bij een aflopend ontwerp de achtergrond en afbeeldingen 3 mm doorlopen na de stanslijn.
Lagen:	Plaats het design in een andere laag als de stanstekening.

Controleer vóór aanleveren:

- ☐ Design binnen de stanslijn geplaatst
- ☐ Geen drukmarkeringen
- ☐ 3 mm afloop aanwezig
- ☐ Teksten omgezet naar contouren
- ☐ Afbeeldingen minimaal 300 dpi
- ☐ Belangrijke elementen staan minimaal 1 centimeter van de stanslijnen af
- ☐ Ontwerp in een andere laag dan de stanslijn uit de werktekening
- ☐ Drukkleuren correct ingesteld

Door middel van deze checklist kan je controleren of de bestanden die je wilt aanleveren productie gereed zijn. Hierdoor voorkomen we vertraging bij de bestelling.